
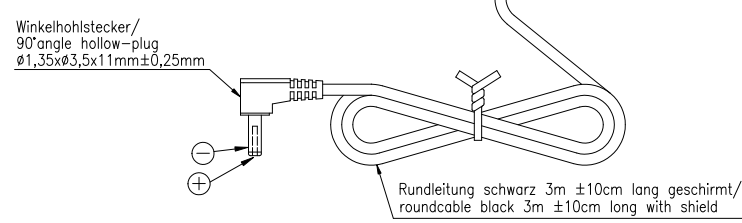
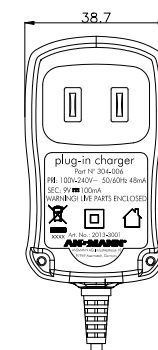

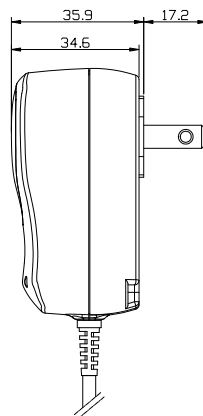


The supplier acknowledges that, with the acceptance of the drawing, he is obligated to manufacture the illustrated part in accordance with the drawing. He is not responsible for the accuracy of the drawing. The drawing is not to be used for the reproduction of the component. The drawing is not to be used for the reproduction of the component. The drawing is not to be used for the reproduction of the component.

This drawing may be used, modified or copied without the permission of the manufacturer.

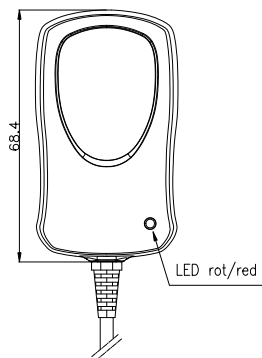

Technische Daten/ technical data	: Steckerladegerät/ plug-in charger
Chemie/ chemistry	: NiMH/NiCd
Zellenzahl/ no. of cells	: 5 Zellen/ cells
ladbare Kapazität/ loadable capacity	: min. 700mAh max. ---mAh
Eingangsspannung/ input voltage	: 100V...240VAC ±10% / 50/60Hz
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	: Sicherung T1.6A/ fuse
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: ca./ approx. 0.2W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	: ca./ approx. 3W
Ableitstrom/ leakage current	: ---
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	: 14...16VDC
Nennausgangsspannung/ nominal output voltage	: 9VDC (5 Zellen/ cells)
Nennladestrom/ nominal charge current	: 100mA ±10% Konstantstrom/ constant current - 0V...9V
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	: elektronisch gegen Kurzschluss, mechanisch gegen Verpolung/ electronical against short circuit, mechanical against wrong polarity
Akku-Vollerkennung/ battery full detection	: ---
Sicherheitstimer/ safety timer	: ---
Spannungsfestigkeit/ electric strength	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	: II
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C...+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C...+70°C

Nettogewicht/ net weight	: 110g
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, schwarz, Typ/ 3A03US plug-in housing, black, type
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Leiterplattenmaterial/ pcb material	: CEM1
Schutzart/ case protection	: IP 20
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	: ---
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	: schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/ black label with white printing
Anleitungen/ instructions	: ---
Approbationen/ approvals	: ---
Normen/ standards	: IEC/EN 60335-1, IEC/EN60335-2-29
Anzeigen/ indicators	: Betriebsanzeige LED rot power indicator LED red

Application range for inquiry IS-2014-00704		Allowable deviation general tolerances		Surface		Model:		Material:	
		DIN ISO 2768-m				Scale (DN A2): 1:1		All dimensions in mm	
		2016		Date		Name		Drawing name	
		Drawn by		29.01.		SK		plug-in charger 9V/100mA	
		Approved by						Drawing number Part number	
V1 label corrected		21.09.16		HM		ANSMANN		2013-3001	
V0 ratingplate updated		17.03.16		SK				Sheet 1/1	
V0 ---		29.01.16		SK				Replaced by:	
Version		Change		Date		Name		Project: IS-2014-00704	
								Replacement through:	